







REACH & RoHS
COMPLIANT

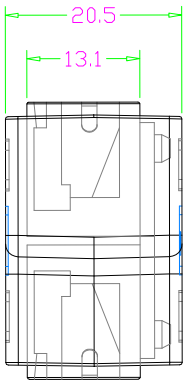

4	WHQ12012011103	成型胶料, 黑色PVC, 45P	0.006	千克
3	WHQ09000121104	绿色PCB板, 长34.3mm宽27.4mm, 插RJ45母座1转2, 双口线路和印字	1	个
2	WHL090920022A1	CONN, 8P8C水晶头母座, 2PCS连体, 弯针, 带铁壳, 黑色	1	个
1	WHL090920022A0	CONN, 8P8C水晶头母座, 弯针, 带铁壳, 黑色	1	个
序号	物料编码	规格	用量	单位

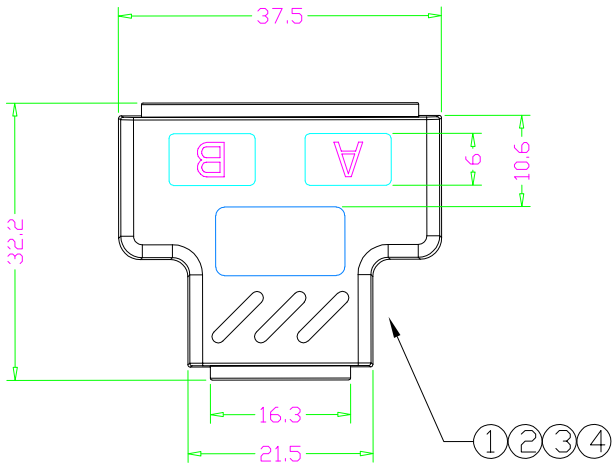

电路板尺寸及线路图:
(印字: 双口)

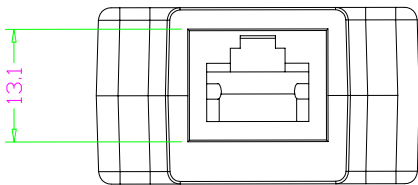

注意字块为“A”和“B”

- 特性:
1. 端子与线材拉力依据《UL486A-2001拉力标准》;
 2. 成品需做100%电气测试, 不可短路, 断路, 错位, 电气闪烁;
 3. 电气特性: (1) 高压测试: DC 300V
(2) 绝缘阻抗: 20MΩ (MIN)
(3) 导通阻抗: 2Ω (MAX)
 4. 带“▲”为重点检验尺寸;
 5. 产品需符合ROHS要求.

VOOHU 苏州沃虎电子科技有限公司
Su Zhou Voohu Electronic Tech.Co.Ltd

TEL: +86 400 1048 018

WEB: WWW.WOHU-TEK.COM

TITLE:
RJ45-8P8C转接头1转2(双口)

PART NO.:

REMARK:


SIZE
A4

SCALE
1:1

SHEET
1/1

UNITS
MM[INCH]

REV
A0



GENERAL TOLERANCES
UNLESS SPECIFIED

$x \pm 0.35$
 $.x \pm 0.30$
 $.xx \pm 0.25$
 $.xxx \pm 0.10$

$x^\circ \pm 3.0^\circ$
 $.x^\circ \pm 2.0^\circ$
 $.xx^\circ \pm 1.5^\circ$
 $.xxx^\circ \pm 1.0^\circ$

APPROVED BY:
Geoffrey.Song

CHECKED BY:
Elvis.Song

DESIGNED BY:
Sunny.Xu