REACH & RoHS
COMPLIANT







P1





P2



备注：
1. 100%短、断路测试；
2. PVC成型外观无明显异色、缺胶、缩水、披锋等不良

特性：
1. 端子与线材拉力依据《UL486A-2001拉力标准》；
2. 成品需做100%电气测试，不可短路，断路,错位,电气闪烁;
3. 电气特性:(1) 高压测试: DC 300V
   (2) 绝缘阻抗: 20MΩ(MIN)
   (3) 导通阻抗: 2Ω(MAX)
4. 产品需符合ROHS要求.
5. 耐久;插拔750次以上

4	成型胶料,黑色PVC,45P		千克
3	绿色PCB板,插RJ45母座1转1	1	个
2	RJ45带屏蔽壳,黑色 PBT材质	1	个
1	RJ45带屏蔽壳,黑色 PBT材质	1	个
序号	规格	用量	单位

接点:

P1	P2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
S	S

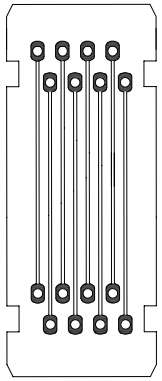

VOOHU 苏州沃虎电子科技有限公司
Su Zhou Voohu Electronic Tech.Co.Ltd
TEL: +86 400 1048 018
WEB: WWW.WOHU-TEK.COM

TITLE: S-5960 直通8P8C 黑色	SIZE A4	UNITS MM[INCH]	GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED	APPROVED BY: Geoffrey.Song
PART NO.:	SCALE 1:1	REV A0	x±0.35 / x°±3.0° / .x±0.30 / .x°±2.0°	CHECKED BY: Elvis.Song
REMARK:	SHEET 1/1		.xx±0.25 / .xx°±1.5° / .xxx±0.10 / .xxx°±1.0°	DESIGNED BY: Sunny.Xu