

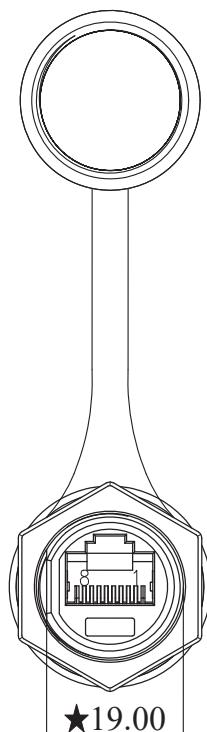
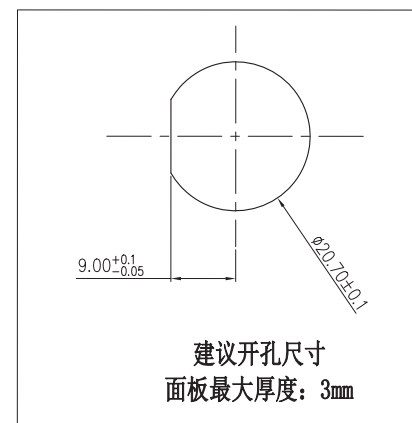
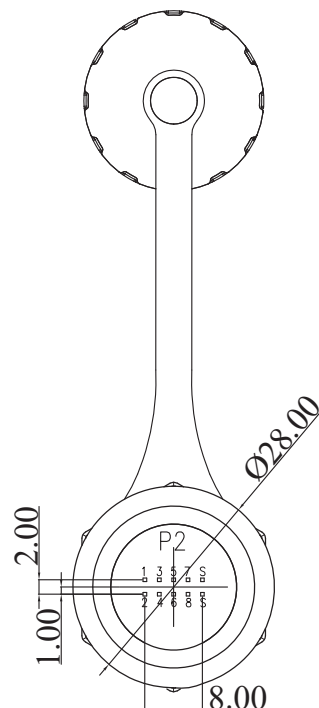


REACH & RoHS
COMPLIANT

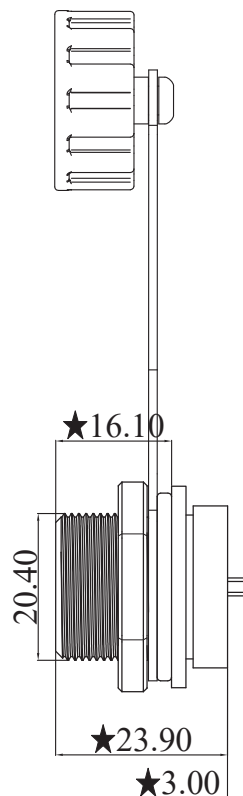


P1



ELECTRICAL:

1. 100%Test(Open , short , miss wire)
2. Contact Resistance: 5 ohm max.
3. Insulation Resistance: 10M ohm min.
4. Hi-pot:300V DC/10ms
5. Waterproof level: IP67
6. The mark with ★ is the key inspection dimension for QC



WIRE DIAGRAM

P1	P2
1 _____	1
2 _____	2
3 _____	3
4 _____	4
5 _____	5
6 _____	6
7 _____	7
8 _____	8
S _____	S

12	防水垫大	硅胶 黑色	pcs	1
11	防尘盖	PA66 黑色 防尘盖	pcs	1
10	硅胶片	硅胶 黑色	pcs	1
9	防水胶	黑色 防水胶	pcs	1
8	PCB	圆形 PCB	pcs	1
7	接地片	不锈钢 接地片	pcs	1
6	支架	8P8C 支架 磷铜 扁针镀金6u	pcs	1
5	PCB	PCB	pcs	1
4	硅胶圈	硅胶 黑色	pcs	1
3	螺母	平面螺母 PA66 黑色 94V-0	pcs	1
2	主体	全牙 无扣主体 PA66 黑色 94V-0	pcs	1
1	排针	2.54 间距 2*4P 90度 排针	pcs	1
NO.	TITLE	STANDARD	UNIT	QTY

VCOHU 苏州沃虎电子科技有限公司
Su Zhou Voohu Electronic Tech.Co.Ltd

TITLE: 全牙防水转接头
RJ45 转 PH2.0 2*5P排针 180度

SIZE
A4

UNITS
MM[INCH]

GENERAL TOLERANCES
UNLESS SPECIFIED

APPROVED BY:
Geoffrey.Song

PART NO.:
WHPMWR.J1003

SCALE
1:1

REV
A0

	$x \pm 0.35$
	$.x \pm 0.30$
	$.xx \pm 0.25$
	$.xxx \pm 0.10$

$x^{\circ} \pm 3.0^{\circ}$
$.x^{\circ} \pm 2.0^{\circ}$
$.xx^{\circ} \pm 1.5^{\circ}$
$.xxx^{\circ} \pm 1.0^{\circ}$

CHECKED BY:	Elvis.Song
DESIGNED BY:	Sunny.Xu

REMARK:

SHEET
1/1



TEL: +86 400 1048 018

WEB: WWW.WOHU-TEK.COM