



REACH & RoHS
COMPLIANT

* 所有原材料, 生产制程, 电镀必须符合HF要求

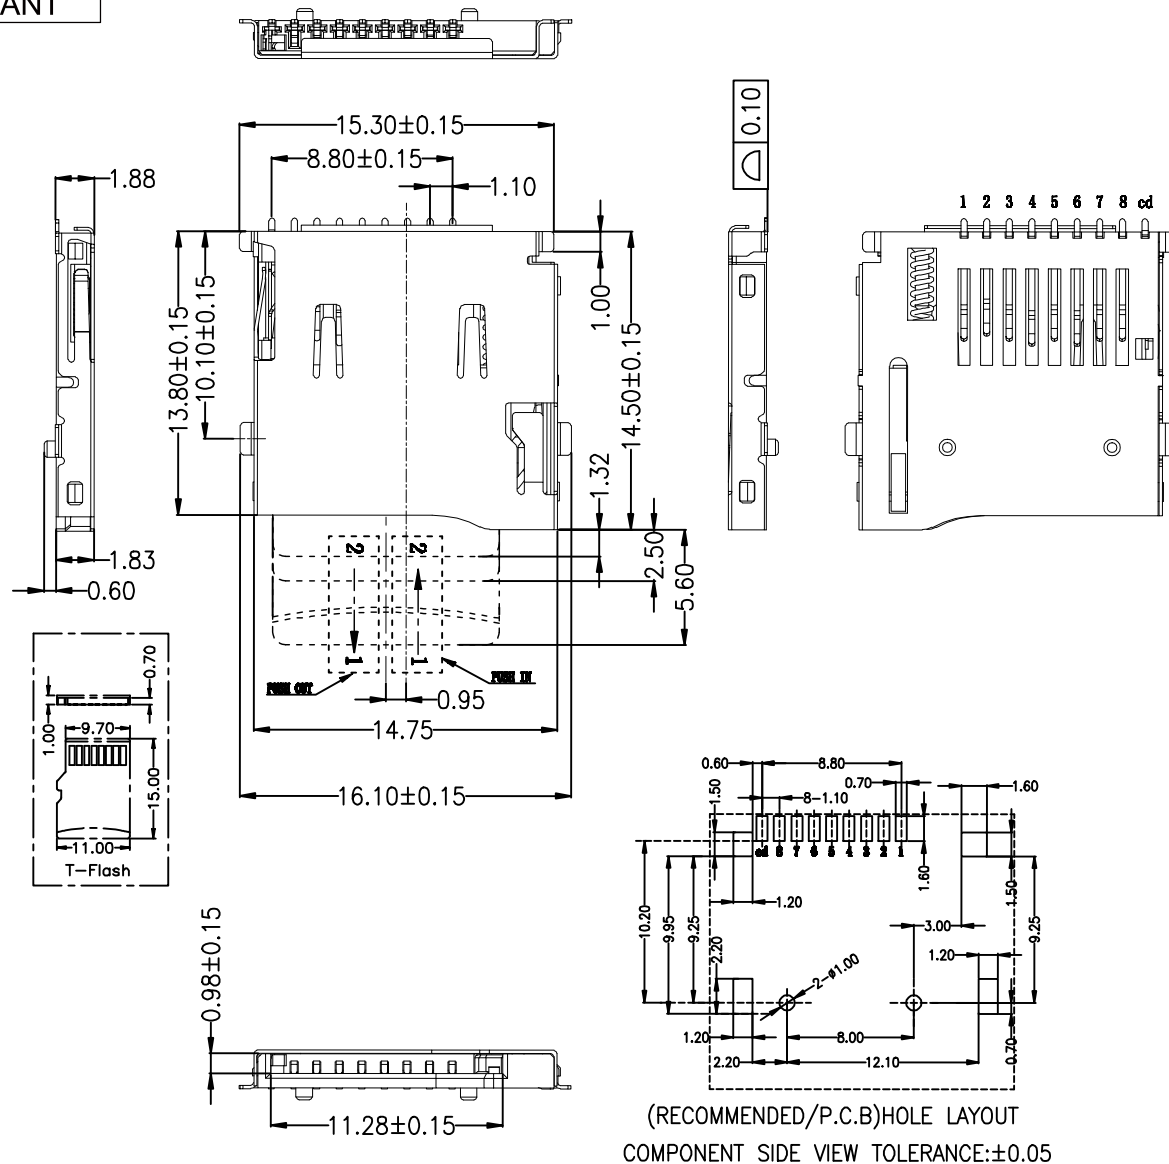

NO.	ASSIGNMENT	NO.	ASSIGNMENT
1#	DAT2	5#	CLK
2#	CD/DAT3 ²	6#	VSS
3#	CMD	7#	DAT0
4#	VDD	8#	DAT1



一、材料及其电镀规格:

1. 外壳: 不锈钢; 电镀镍底30u", 锡脚镀金0.5u";
2. 端子: 磷铜; 电镀镍底30u", 锡脚(上锡区域)镀锡80u", 弹高(接触区域)刷金0.5u";
3. 主体/滑块: LCP;
4. 弹簧: SWP;
5. 拉杆: 不锈钢;

2022. 10. 25

二、产品性能:

1. 接触阻抗: 50mΩ MAX;
2. 耐垫压: AC 500V 1min 无击穿, 漏电流;
3. 绝缘阻抗: 1000MΩ MIN. 500V DC 测试时长1分钟;
4. 插/退卡力: 0.5Kgf——1.2Kgf;

VOOHU 苏州沃虎电子科技有限公司
Su Zhou Voohu Electronic Tech.Co.Ltd

TITLE:
TF1.85 卡座(有弹片)

PART NO.:
WHTF185-T1231-01-W

REMARK:

SIZE
A4

SCALE
1:1

SHEET
1/1

UNITS
MM[INCH]

REV
A0



GENERAL TOLERANCES
UNLESS SPECIFIED

x±0.35
.x±0.30
.xx±0.25
.xxx±0.10

APPROVED BY:
Geoffrey.Song

CHECKED BY:
Elvis.Song

DESIGNED BY:
Sunny.Xu

TEL: +86 400 1048 018

WEB: WWW.WOHU-TEK.COM